



# Hauskraftwerke der Serie SE+

## Stand Alone Hybrid

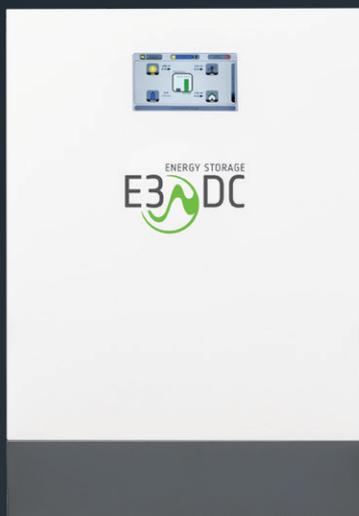

HYBRID-WECHSELRICHTER SE  
(AUCH OHNE BATTERIESYSTEM ERHÄLTlich)

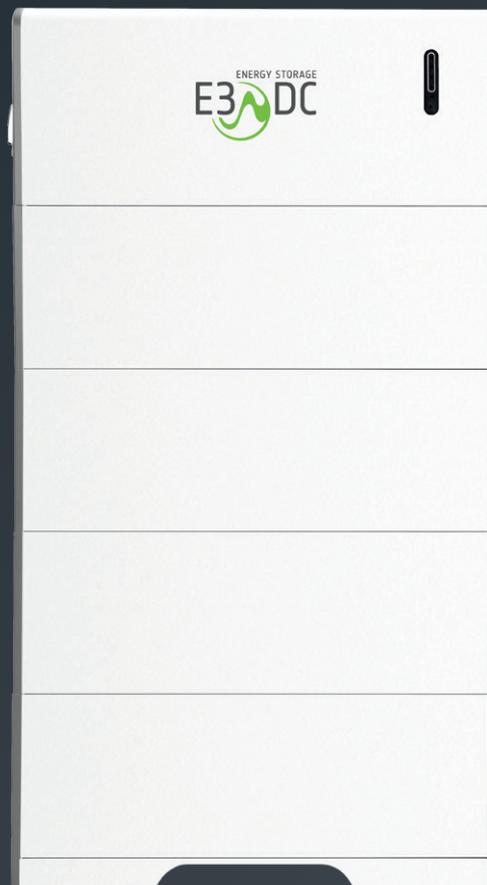

S10 SE+ BATTERIESET, STAPELBAR MIT 2 BIS 4 MODULLEN

# Technische Daten

## S10 SE+ Erzeugung

### Eingang

max. empfohlene DC-Nennleistung (Wp PV)	12.500
Start Eingangsspannung (V)	180
min. MPP Spannung (V)	85
max. MPP Spannung (V)	850
max. DC-Eingangsspannung (V)	1.000
max. DC-Strom pro MPP-Tracker (A) <sup>1)</sup>	13
max. PV-Kurzschlussstrom (A)	15,6
unabhängige MPP-Tracker (PV)	2
Anschluss technik Eingang	3 Sunclix-Paare (2 x PV und 1 x Batterie)
Kompatibilität mit Moduloptimierern	ja
AC-Speicher – max. Leistung Eingang (W)	alle E3/DC-Hauskraftwerke sind Hybridspeicher <sup>2)3)</sup>

### Ausgang

max. AC-Nennleistung (230 V, 50 Hz) (VA)	8.000 <sup>3)</sup>
AC-Nennspannung L / N / PE (V)	3 x 230
AC-Nennfrequenzen (Hz)	50
max. Ausgangsstrom (je Phase) (A)	11,6
Einspeisephasen / Anschlussphasen	3 / 3
Technologie	trafolos
Cos (phi)	-0,9 ... +0,9

### Allgemeine Daten

max. Systemwirkungsgrad inkl. Batterie (%)	> 92
Wirkungsgrad PV-Wechselrichter EU (%)	> 97
AC-Kurzschlussfest / Erdschlussüberw.	ja / ja
Zulassungen	nach VDE-AR-N 4105, VDE V 0124-100, TOR Erzeuger, OVE-Richtlinie R25, CE, UN38.3, NA/EEA-NE7_CH
zulässige Umgebungstemperatur (°C) <sup>3)</sup>	0 bis +35 (System) / -20 bis +55 (Batteriesystem)
empfohlene Umgebungstemperatur (°C)	+10 bis +20 (System) / +15 bis +30 (Batteriesystem)
max. relative Feuchte (%)	85
max. Einsatzhöhe (m ü. NN)	2.000
Schutzklasse	IP20 (System) / IP65 (Batteriesystem)
Datenschnittstelle	Ethernet / CAN <sup>4)</sup>
Abmessungen System B x H x T (mm)	535 x 710 x 251
Abmessungen Batteriesystem B x H x T (mm)	723 x 850/1.110/1.350 (2/3/4 Module) x 180
Anzeige	7" TFT Display
Energiemanagement	integriert

### Betriebsmodi

DC-Betrieb	ja
AC-Stromspeicher	ja
Hybrid (DC + AC)	ja

# Technische Daten

## S10 SE+ Speicherung

S10 SE+	6	10	13
Nutzbare Batteriekapazität (kWh) <sup>5)</sup>	5,25	8,25	11,2
Anzahl gestapelter Module	2	3	4
Nennleistung Laden / Entladen (kW) <sup>3)</sup>	3	4,5	4,5
Räumlich trennbares Batteriesystem (bis 30 m Kabellänge)		ja <sup>6)</sup>	
Batterietechnologie		Lithium-Ionen	
Gewicht Batteriesystem (kg)	87	121	156
Temperaturregelung von E3/DC		ja	
Batterieerweiterung oder Batterienachrüstung bis 1 Jahr nach Installation auf kWh (nutzbar) <sup>7)</sup>	11,2	11,2	–
Batteriekapazitätsgarantie <sup>8)</sup>	10 Jahre auf 80 % der nutzbaren Batteriekapazität		

## ready for future

System und Optionen	6	10	13
Einspeisung	frei wählbar zwischen 0 % (non EEG-Betrieb) und 100 %		
Notstromoption <sup>9)</sup>	3ph Ersatzstromversorgung nach VDE2510-2 über RJ45 Kommunikation (Notstrombox)		
Überspannungsschutz	durch Installateur extern zu setzen		
Kommunikationsschnittstelle	ModBUS(TCP), RSCP		
Hausautomation	Loxone, myGEKKO, KNX		
Gewicht Hybrid-Wechselrichter (kg)	29,5		

Die Absicherung der Notstrombox (Grid Switch) erfolgt mit einem LS Automaten 40 A (Auslösecharakteristik B, siehe S10 SE Installationsanleitung). Die Leistung und die zeitliche Verfügbarkeit der Notstromoption kann durch Software-Updates, Netzzustände des Wechselrichters und durch äußere Rahmenbedingungen (u. a. Hauslast, Erzeugung, Defekt der Hardware, Temperatur, Batteriekalibrierung) eingeschränkt verfügbar sein. Es erfolgt wochenweise i. d. R. nachts eine Batteriekalibrierung / Entladung mit Eigenstrom gemäß den Anforderungen des Batterieherstellers.

<sup>1)</sup> Softwareseitige Begrenzung auf 13 A – es können Modulkonfigurationen > 13 A eingesetzt werden.

<sup>2)</sup> Die AC-Ladeleistung entspricht maximal der Nennleistung / Peakleistung des Batteriesystems.

<sup>3)</sup> Die tatsächliche Leistung ist vom Systemzustand und der Temperatur abhängig. Je nach der vorliegenden PV-Leistung sowie den gegebenen Wetter- und Netzbedingungen kann sie geringer sein.

<sup>4)</sup> Die Leistung des CAN ist auf 400 mA bei 24 V begrenzt. Sollte (z.B. für mehrere Leistungsmesser) eine höhere Leistung erforderlich sein, muss ein separates Netzteil angeschlossen werden.

<sup>5)</sup> Die Garantie bezieht sich auf 80 % dieser nutzbaren Kapazität. Die angegebene nutzbare Kapazität entspricht der für den Verbrauch entladbaren Energiemenge. Dieser Wert berücksichtigt bereits eine zusätzliche Kapazitätsreserve auf Systemebene, um auch unter widrigen Witterungsbedingungen die volle Verfügbarkeit sicherzustellen. Gemessen wird die nutzbare Kapazität in einem definierten, praxisnahen Referenzzyklus am Batteriesystem. Im realen Betrieb kann die nutzbare Kapazität von dem angegebenen Wert abweichen.

<sup>6)</sup> Bei Bestellung anzugeben, Mehrkosten für längeres Kabel

<sup>7)</sup> Je nach Verfügbarkeit / Batterietechnik, nicht garantiert.

<sup>8)</sup> innerhalb der Garantielaufzeit bei eingehaltenen Garantiebedingungen

<sup>9)</sup> Hybrid-Wechselrichter SE ab der Serien-Nr. E3EBR3623KA00100 sind hardwareseitig für die Notstromoption vorbereitet. Die Notstromfunktion wird mit dem geplanten Software-Update Q4/2023 verfügbar sein.

Der Hybrid-Wechselrichter SE kann als Stand-Alone-Wechselrichter mit dem bereits integrierten Leistungsmesser oder im Energiefarming als zusätzlicher Wechselrichter zu einem S10 Hauskraftwerk betrieben werden. Dafür wird zusätzlich der Farming-Leistungsmesser benötigt. In diesem Fall gelten ausschließlich die auf den Hybrid-Wechselrichter bezogenen Angaben dieses Technischen Datenblattes. Die spätere Ergänzung eines Batteriesystems ist möglich.

Die Lebensdauer der Batterien hängt von den Installations- und Betriebsbedingungen ab.

Es gelten die Bedingungen der HagerEnergy GmbH. Internet-Anschluss für Fernwartung und Ertragskontrolle notwendig.



**HagerEnergy GmbH**  
Ursula-Flick-Straße 8  
D-49076 Osnabrück

T +49 541 760 268 0  
[e3dc.com](http://e3dc.com)

Ihr E3/DC-Partner